
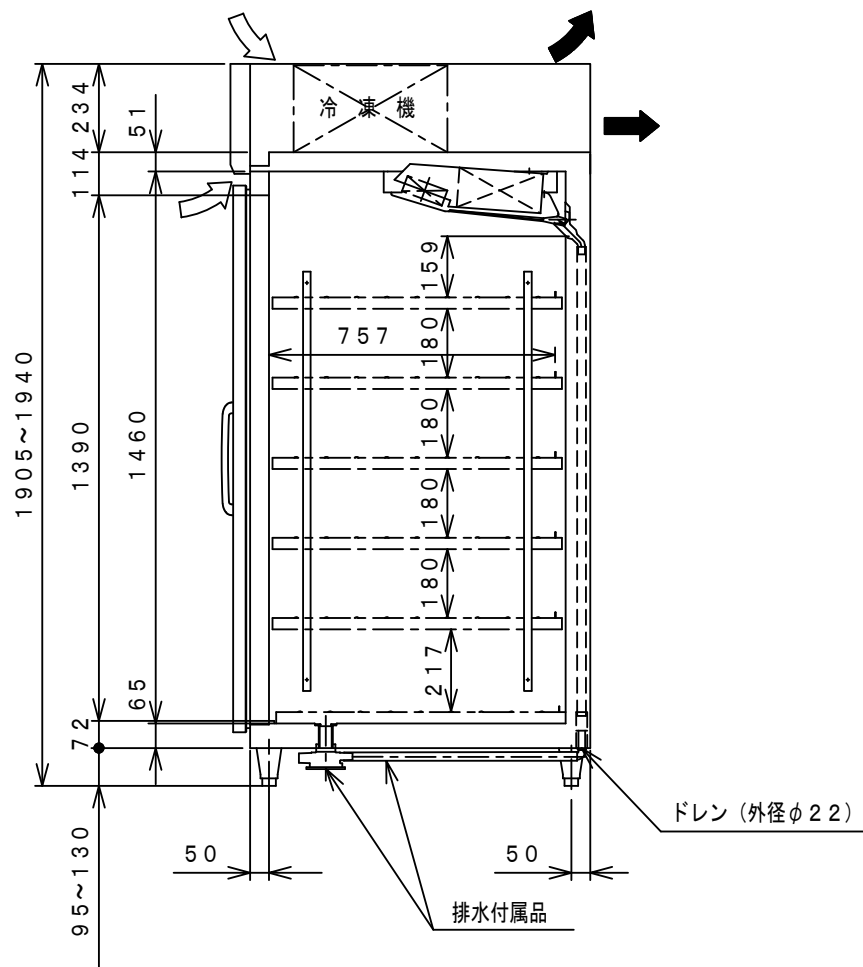
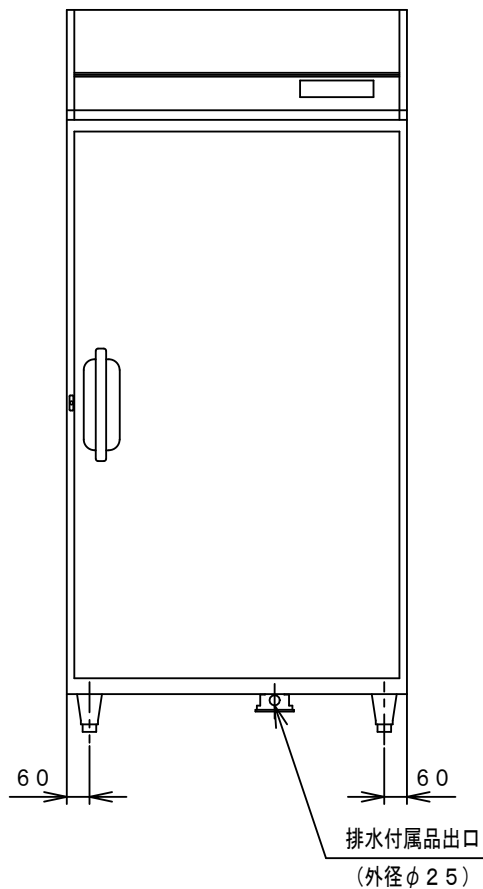


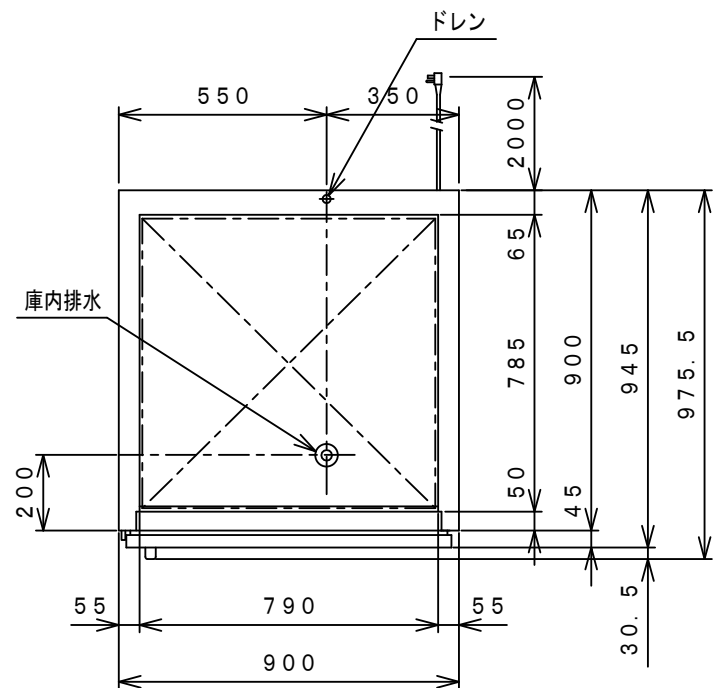

品名		業務用冷蔵庫	
機種名		GMW-090RM1-RS	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×945×1910	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	790×785×1460	
定格内容積 (L)		940 牛乳かご (340×340×145H) 4個6段 200cc牛乳ビン600本 アルミ缶 (370×250×170H) 6缶6段 200cc牛乳ビン864本	
製品質量 (kg)		140	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 施錠装置付マグネット式1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	ステンスローラー棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		0～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	175W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 全自動オフサイクルデフロスト	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.2/2.3
		始動電流 (A)	16.3/15.3
		消費電力 (W)	215/225
		力率 (%)	98/98
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	0.6
		消費電力 (W)	48
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量		665/715W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		ステンスローラー棚6枚、鍵、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。




⇒ 吸込

➡ 吹出

コンセント形状

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2021. 09. 15	1/20	図面番号

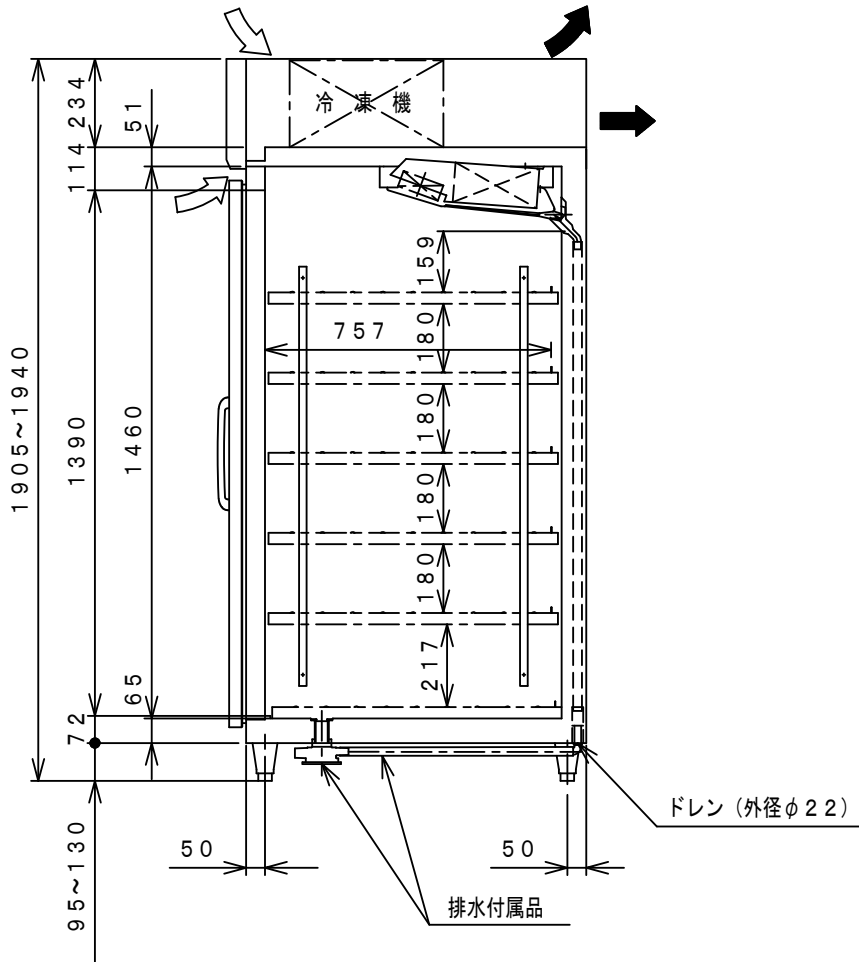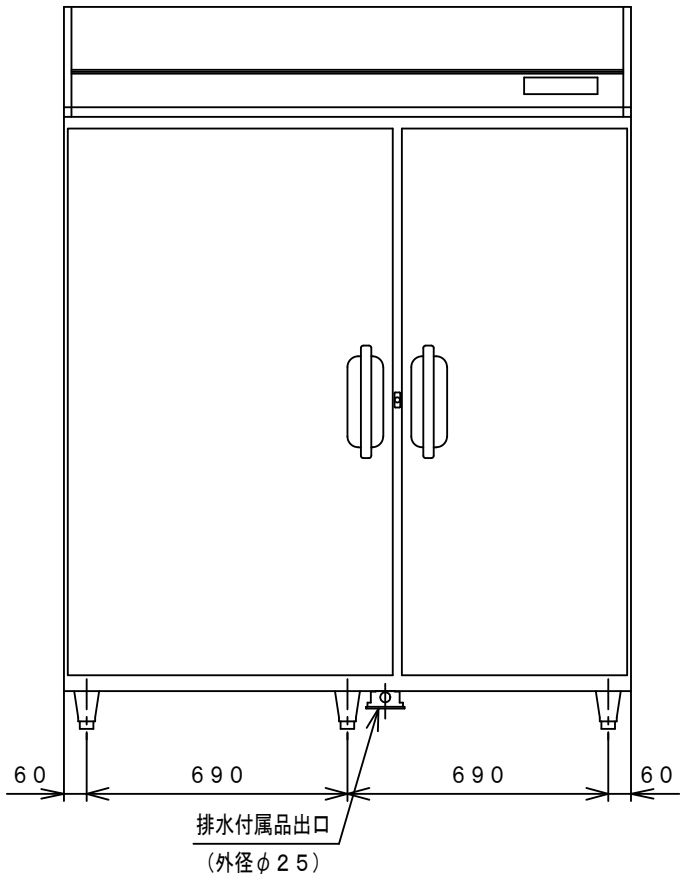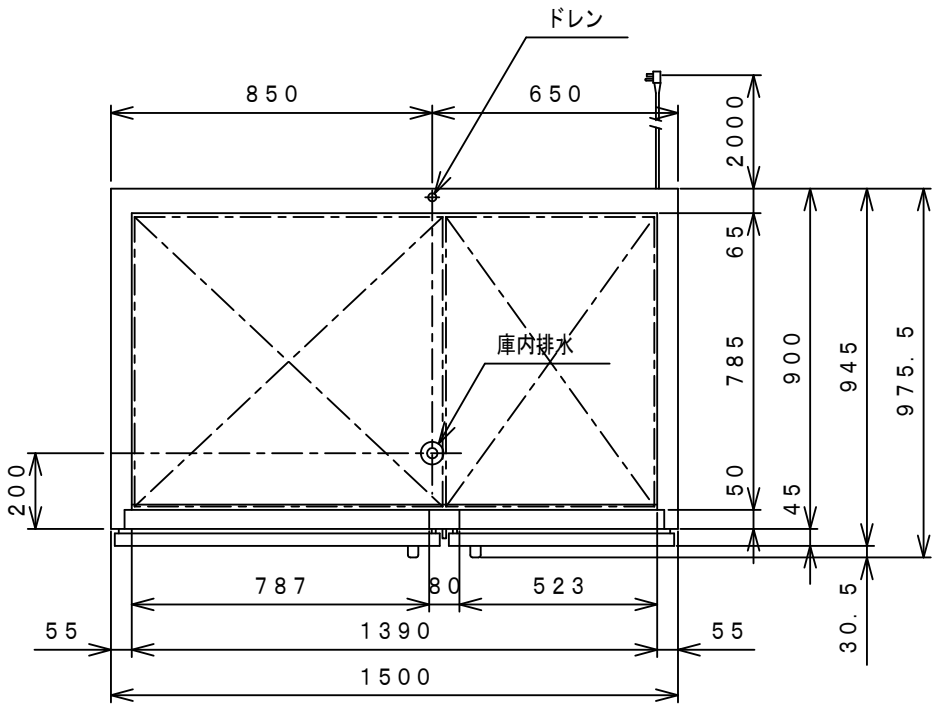

品名		業務用冷蔵庫	
機種名		GMW-150RM1-RS	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1500×945×1910	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1390×785×1460	
定格内容積 (L)		1647 〔牛乳かご (340×340×145H) 6個6段 200cc牛乳ビン900本 アルミ缶 (370×250×170H) 10缶6段 200cc牛乳ビン1440本〕	
製品質量 (kg)		210	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 施錠装置付マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	ステンスローラー棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		0～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R404A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御オフサイクルデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.0/4.0
		始動電流 (A)	21.0/19.0
		消費電力 (W)	365/385
		力率 (%)	90/96
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	0.9
	消費電力 (W)	85	
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量		860/935W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		ステンスローラー棚12枚、鍵、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。


⇒ 吸込

➡ 吹出

コンセント形状

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2021. 09. 15	1/20	図面番号

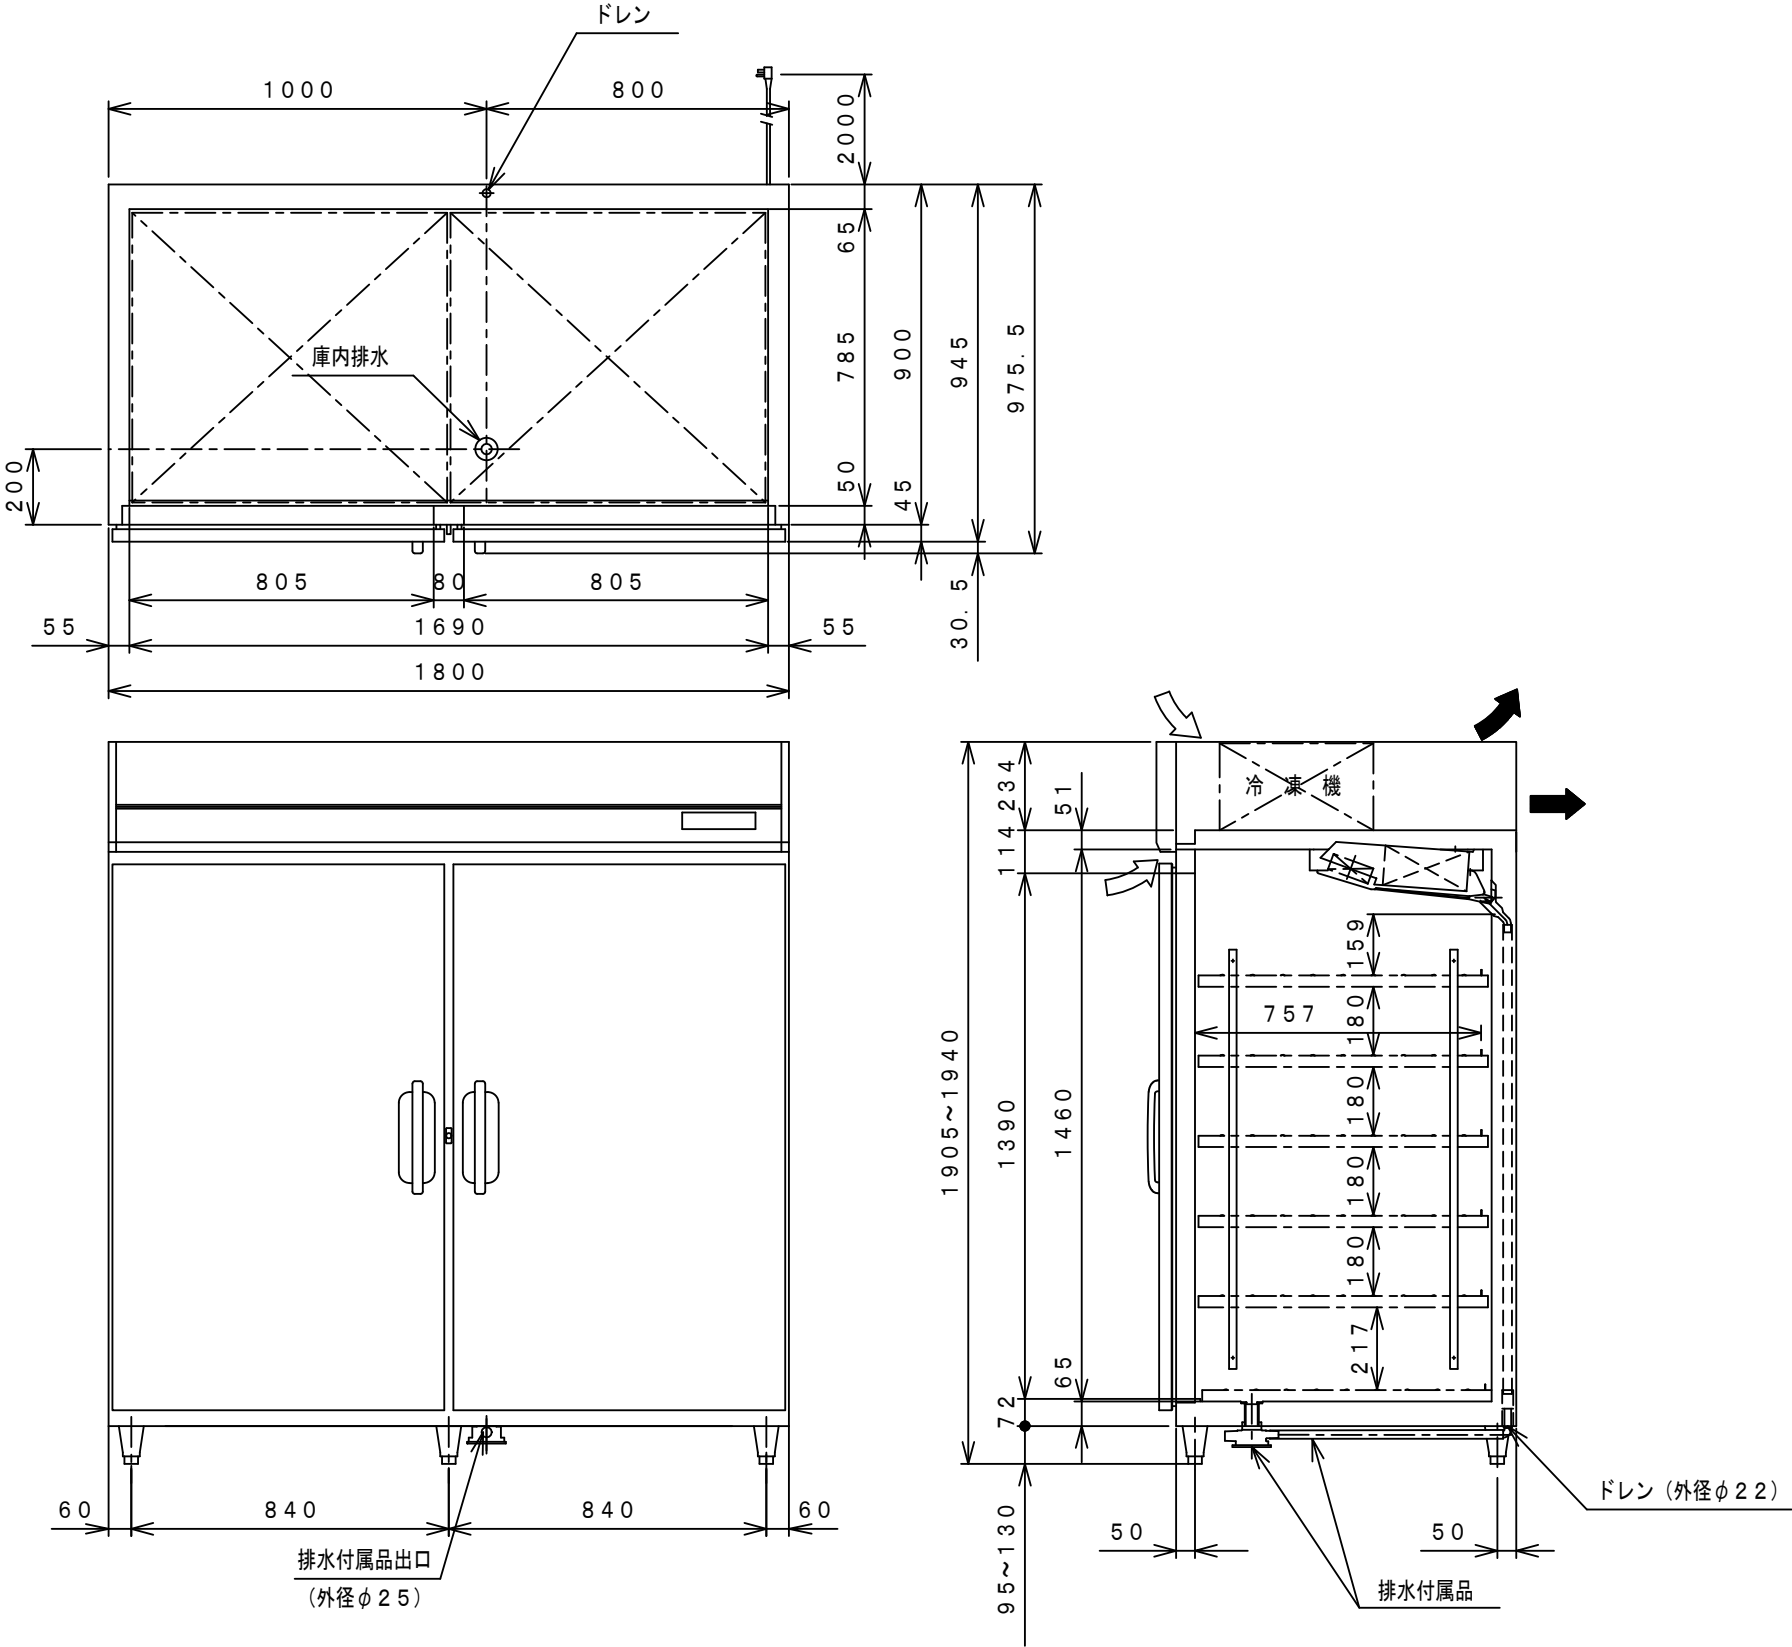

品名		業務用冷蔵庫	
機種名		GMW-180RM1-RS	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1800×945×1910	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1690×785×1460	
定格内容積 (L)		2011 〔牛乳かご (340×340×145H) 8個6段 200cc牛乳ビン1200本 アルミ缶 (370×250×170H) 12缶6段 200cc牛乳ビン1728本〕	
製品質量 (kg)		230	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 施錠装置付マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	ステンスローラー棚	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		0～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R404A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御オフサイクルデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.1/4.1
		始動電流 (A)	21.0/19.0
		消費電力 (W)	380/400
		力率 (%)	93/98
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.2
	消費電力 (W)	90	
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量		860/935W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		ステンスローラー棚12枚、鍵、排水配管キット一式	
その他		凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇒ 吸込

➡ 吹出

コンセント形状

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2021. 09. 15	1/20	図面番号